

metz
metz-store.de

Paket



Serviceheft
parcelbox

Einzelteilliste



Anzahl	Bauteilnummer	Beschreibung	Material
1	P-0086-001	Seitenteil rechts	Edelstahl
1	P-0086-004	Deckel	Edelstahl
1	P-0086-007	Seitenteil links	Edelstahl
2	P-0086-108	Versteifungswinkel	Edelstahl
1	P-0086-302	Rücken Anbau	Edelstahl
1	P-0086-305	Tür unten	Edelstahl
1	P-0086-306	Tür oben	Edelstahl
1	P-0086-307	Sicherung Paket	Edelstahl
4	P-0086-308	Distanz Scharnier	Edelstahl
1	P-0086-309	Paketumlenker	Edelstahl
2	P-0086-310	Bodenverankerung RE	Edelstahl
2	P-0086-311	Bodenverankerung LI	Edelstahl
1	P-0086-403	Front	Edelstahl
2	P-0086-405	Verstrebung	Edelstahl
4	218-9301(90)	Anschraubschanier	Edelstahl
1	200-9232/200-0620.04	Drehriegel mit Schloss	Edelstahl
1	GN 115-SG-6-NI (1)	Sterngriff-Riegel	Edelstahl
8	DIN 603- M8 x 20 V2A	Flachrundschraube mit Vierkantansatz	Edelstahl
4	DIN 603- M8 x 40 V2A	Flachrundschraube mit Vierkantansatz	Edelstahl
12	DIN 125- A 10,5 V2A	Unterlegscheibe	Edelstahl
12	DIN 934- M8 V2A	Sechskantmutter	Edelstahl
16	DIN 934- M5 V2A	Sechskantmutter	Edelstahl
16	DIN 7991- M5 x 12 V2A	Senkschraube	Edelstahl
1		Aufbauplan	

Innenleben



In den Varianten Edelstahl oder farbigem Aluminium



Montageanleitung

Serviceheft parcelbox



Schritt 1: Entfernung der Schutzfolie

Die parcelbox kommt vollständig zusammengesetzt in liegender Position auf einer Europalette zu Ihnen nach Hause. Lediglich das Anbringen am Boden und das Einsetzen der Bodenplatte muss noch erledigt werden.

Um die Edelstahloberflächen optimal zu schützen und Transportschäden zu vermeiden, sind unsere Produkte bei Anlieferung mit einer speziellen Schutzfolie überzogen, welche noch entfernt werden muss.




Schritt 2: Entfernung der Bodenplatte

Auf der obigen Illustration sehen Sie die Lage der losen Bodenplatte bei Anlieferung. Sie muss, noch bevor die parcelbox in aufrechte Position gestellt wurde, entfernt werden um Beschädigungen zu vermeiden. Dazu greifen Sie einfach durch die Öffnung an der Unterseite der parcelbox und nehmen sie heraus.




Schritt 3: Platzierung am Stellplatz

Stellen Sie die parcelbox in aufrechte Position an den geplanten Stellplatz. Achten Sie dabei auf einen festen, ebenen Untergrund. Bei leichter Unebenheit können mit den Winkeln Höhenunterschiede noch ausgeglichen werden. Öffnen Sie die unten liegende Tür.

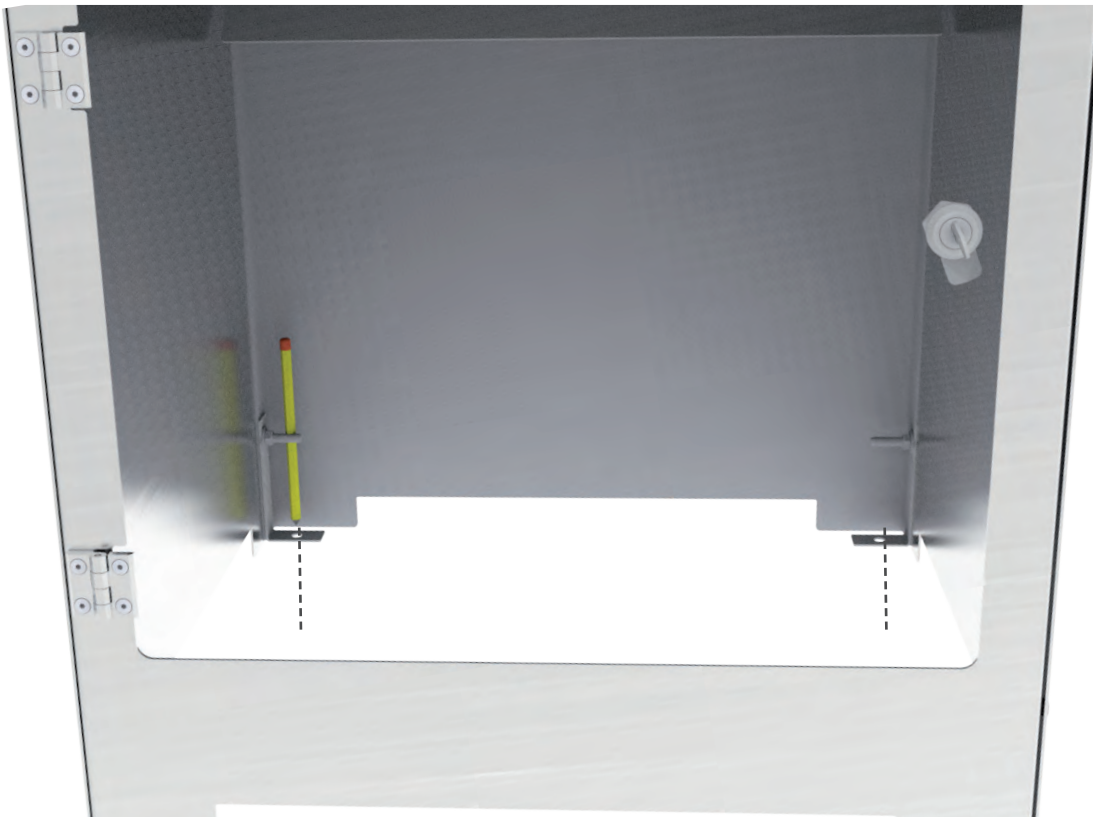

Schritt 4: Bohrloch-Markierung

Mit einem Stift können Sie nun die Bohrlöcher für die Dübel unterhalb der parcelbox markieren. Entfernen Sie die Box um die Dübel anzubringen und stellen Sie sie dann wieder an die selbe Stelle.

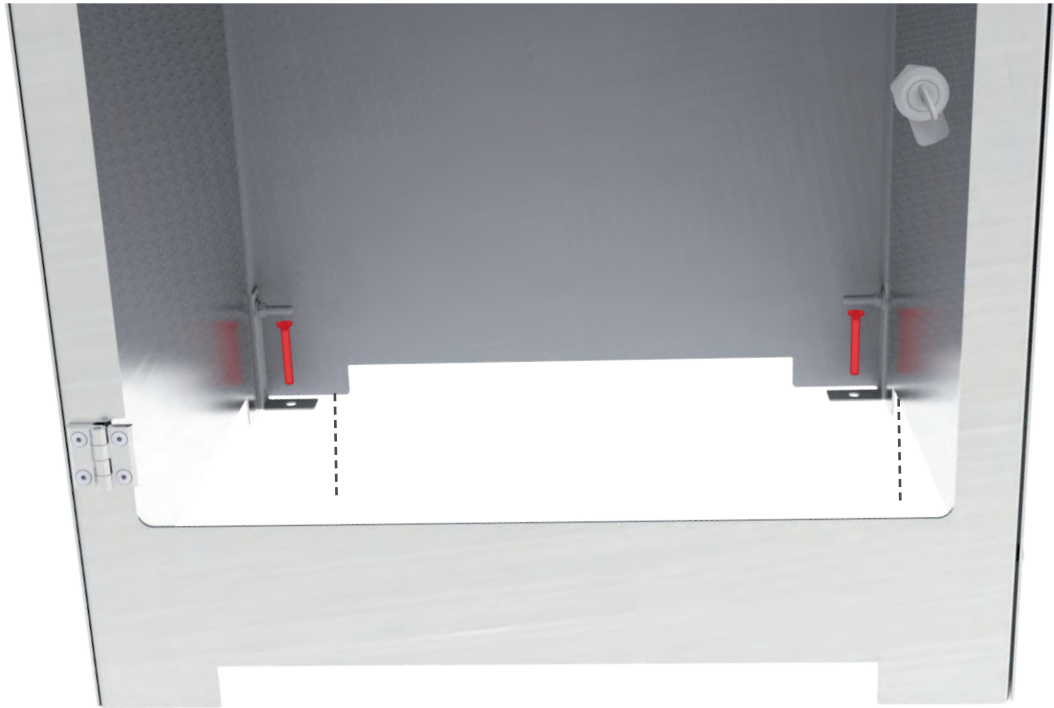

Schritt 5: Festmontierung am Boden

Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten, da ihre Art abhängig vom gewählten Untergrund ist. Ziehen Sie vier geeignete Schrauben an den in der Illustration sichtbaren Winkeln rings um die untere Öffnung fest.



Schritt 6: Einlegen der Bodenplatte

Durch Nachziehen der Schrauben an den Winkeln können leichte Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Der letzte Schritt ist das Einlegen der in Schritt 2 entfernten Bodenplatte. Legen Sie dafür einfach die Platte auf die seitlich angebrachten Schraubenenden.

Pflegeanleitung

Anlieferung

Die Anlieferung erfolgt auf einer Einwegpalette. Um die Edelstahloberflächen optimal zu schützen und Transportschäden zu vermeiden, sind die Produkte bei Anlieferung mit einer speziellen Schutzfolie überzogen, welche noch entfernt werden muss.

Variante Edelstahl

Für unsere Edelstahlprodukte verwenden wir V2A-Edelstahl. V2A wird derzeit unter der Werkstoffnummer 1.4301 geführt. Dieser 18/10 Chrom-Nickel-Stahl ist besonders säurebeständig und somit auch korrosionsbeständig (rostfreier Stahl) sowie resistent gegen Luftfeuchtigkeit, Wasser und Speisesäuren.

Nach Montage sollte eine Erstreinigung durchgeführt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder Bau- bzw. Montagerückstände beseitigt sind. Schutzschichten aus Papier, Folien bzw. Rückstände von Haftklebern sollten nach dem Aufbau ebenfalls vollständig entfernt werden, da sie zur Korrosion führen können. Zur Reinigung empfehlen wir Ihnen Edelstahl-Pflegespray z.B. von Würth, das auch bei uns erhältlich ist. Die Pflege des Edelstahls sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden.

Variante Aluminium

Durch die Pulverbeschichtung erhält das rostfreie, langlebige Aluminium Ihre Wunschfarbe. Das pflegeleichte Material ist weit leichter als Edelstahl und sollte daher am Untergrund befestigt werden um unbefugtes Entfernen zu verhindern.

Die Reinigung kann mit haushaltsüblichen Mitteln durchgeführt werden. Das unempfindliche Material trotz Wind und Wetter über viele Jahre hinweg.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

metz

metz-store.de

metz store

metz automotive GmbH
Hohe Strasse 7
92245 Kümmersbruck/Theuern
T +49 (9624) 92 23 43-0
F +49 (9624) 92 23 43-60
info@metz-store.de
www.metz-store.de

Serviceheft parcelbox



01/2015